

■ Dane techniczne:

Ilość gniazd USB (typ A):	1
Nazwa produktu:	RJ45 5V 3A USB Smart Charger
Model:	NT-USB008
Napięcie znamionowe zasilania wejściowe:	AC 110V-240V
Napięcie znamionowe wyjściowe:	DC 5V
Prąd znamionowy wyjściowy:	3A
Maksymalna moc wyjściowa:	15W
Zużycie prądu ładowarki USB:	0,2 W w stanie spoczynku
Ochrona nadnapięciowa OVP:	Tak
Ochrona nadprądowa OCP:	Tak
Ochrona przed zwarcie SCP:	Tak
Ochrona przed przegrzaniem OTP:	Tak
Zgodność z certyfikatami:	CE-EMC, CE-LVD, FCC
Wymiary:	43,8 x 22,1 x 44,1
Kraj pochodzenia:	Chiny
Temperatura pracy:	0-40°C



Urządzenie posiada nadrukowane oznaczenia:



■ BEZPIECZEŃSTWO I ZALECENIA EKSPLOATACYJNE

Uwaga! Przeczytaj uważnie poniższe ostrzeżenia i instrukcję montażu oraz postępuj zgodnie z nimi. Postępowanie niezgodne z zaleceniami narusza prawo do roszczeń gwarancyjnych.

OSTRZEŻENIA!




Istnieje ryzyko utraty zdrowia i życia (niebezpieczeństwo pożaru, porażenie prądem).

Urządzenie jest przeznaczone **WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU WEWNĄTRZ POMIESZCZEŃ** i przeznaczone do montażu w obudowach np. puszkach abonenckich. Instalacja musi zostać wykonana przez osobę o odpowiednich kwalifikacjach przy wyłączonym napięciu, zgodnie z wymaganiami instalacji elektrycznej, w której jest instalowana i musi odpowiadać krajowym normom bezpieczeństwa.

Nie należy podłączać wyjścia urządzenia do innych źródeł zasilania. Nie należy wykorzystywać tego urządzenia w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem, modyfikować urządzenie lub wprowadzać w nim zmiany, a także montować w nim podzespoły, które nie należą do wyposażenia dostarczonego przez producenta lub sprzedawcę.

■ INSTRUKCJA MONTAŻU

Podłączenie do instalacji należy wykonać zgodnie z rysunkiem (Rys. 1). W przypadku nieprawidłowego podłączenia może nastąpić uszkodzenie lub niewłaściwa praca ładowarki. Przed przystąpieniem do instalacji należy dokładnie sprawdzić obwód elektryczny, następnie należy wyłączyć bezpieczniki instalacji elektrycznej.

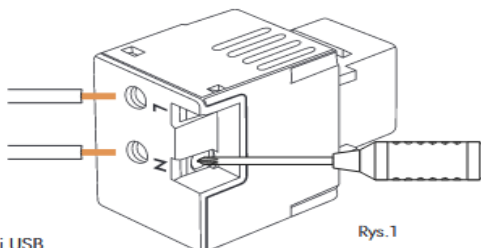

Rys. 1

1. Podłączyć przewody instalacji do modułu ładowarki USB. Użyć śrubokręta aby bezpiecznie połączyć przewody do zacisków śrubowych o oznaczeniach L i N.
2. Wsunąć uzbrojoną w przewody ładowarkę USB do np. puszki abonenckiej.
3. Włączyć bezpieczniki i przeprowadzić próbę działania poprzez podłączenie kabla USB do ładowarki i urządzenia. Proces ładowania rozpocznie się automatycznie.

Przed podłączeniem urządzenia należy sprawdzić zgodność ładowarki USB z parametrami ładowania danego urządzenia.

L – zacisk śrubowy na przewód fazowy
N – zacisk śrubowy na przewód neutralny



Postępowanie ze użytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym

Symbol przekreślonego kosza na produkcie lub na opakowaniu oznacza, że produktu po zakończeniu okresu użytkowania nie można umieszczać łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Odpowiednio gospodarując użytymi produktami można zapobiec ich potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko oraz zdrowie ludzi, jaki mógłby wystąpić w przypadku niewłaściwego obchodzenia się z tymi odpadami. Recykling materiałów pomaga chronić surowce naturalne. Aby mieć pewność, że sprzęt elektryczny i elektroniczny zostanie właściwie zagospodarowany, należy dostarczyć go do odpowiedniego punktu zbiórki. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat zbiórki i recyklingu użytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego należy skontaktować się z lokalną jednostką samorządu terytorialnego, ze służbami zajmującymi się zagospodarowywaniem odpadów lub ze sklepem, w którym nabyto produkt. Gospodarstwo domowe spełnia ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu użytego sprzętu, na tym etapie kształtuje się postawy, które wpływają na zachowanie wspólnego dobra jakim jest czyste środowisko naturalne. Gospodarstwa domowe są także jednym z większych użytkowników drobnego sprzętu i racjonalne gospodarowanie nim na tym etapie wpływa na odzyskiwanie surowców wtórnych.